

第二十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛

普及组 C++语言试题

竞赛时间：2017 年 10 月 14 日 14:30~16:30

选手注意：

- 试题纸共有 7 页，答题纸共有 2 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）


1. 在 8 位二进制补码中，10101011 表示的数是十进制下的（ ）。
A. 43 B. -85 C. -43 D. -84
2. 计算机存储数据的基本单位是（ ）。
A. bit B. Byte C. GB D. KB
3. 下列协议中与电子邮件无关的是（ ）。
A. POP3 B. SMTP C. WTO D. IMAP
4. 分辨率为 800x600、16 位色的位图，存储图像信息所需的空间为（ ）。
A. 937.5KB B. 4218.75KB C. 4320KB D. 2880KB
5. 计算机应用的最早领域是（ ）。
A. 数值计算 B. 人工智能 C. 机器人 D. 过程控制
6. 下列不属于面向对象程序设计语言的是（ ）。
A. C B. C++ C. Java D. C#
7. NOI 的中文意思是（ ）。
A. 中国信息学联赛 B. 全国青少年信息学奥林匹克竞赛
C. 中国青少年信息学奥林匹克竞赛 D. 中国计算机协会
8. 2017 年 10 月 1 日是星期日，1999 年 10 月 1 日是（ ）。
A. 星期三 B. 星期日 C. 星期五 D. 星期二
9. 甲、乙、丙三位同学选修课程，从 4 门课程中，甲选修 2 门，乙、丙各选修 3 门，则不同的选修方案共有（ ）种。

20. 以下和计算机领域密切相关的奖项是 ()。


- A. 奥斯卡奖 B. 图灵奖 C. 诺贝尔奖 D. 普利策奖

二、问题求解 (共 2 题, 每题 5 分, 共计 10 分)

1. 一个人站在坐标 $(0, 0)$ 处, 面朝 x 轴正方向。第一轮, 他向前走 1 单位距离, 然后右转; 第二轮, 他向前走 2 单位距离, 然后右转; 第三轮, 他向前走 3 单位距离, 然后右转……他一直这么走下去。请问第 2017 轮后, 他的坐标是: (_____, _____)。(请在答题纸上用逗号隔开两空答案)

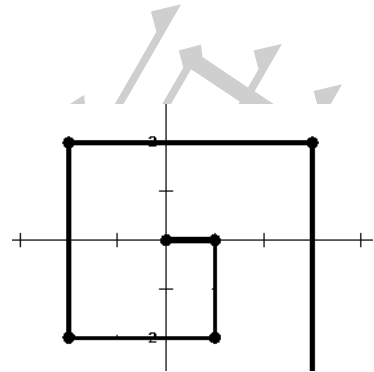

2. 如右图所示, 共有 13 个格子。对任何一个格子进行一次操作, 会使得它自己以及与它上下左右相邻的格子中的数字改变 (由 1 变 0, 或由 0 变 1)。现在要使得所有的格子中的数字都变为 0, 至少需要 _____ 次操作。



三、阅读程序写结果 (共 4 题, 每题 8 分, 共计 32 分)

1.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int t[256];
    string s;
    int i;
    cin >> s;
    for (i = 0; i < 256; i++)
        t[i] = 0;
    for (i = 0; i < s.length(); i++)
        t[s[i]]++;
    for (i = 0; i < s.length(); i++)
        if (t[s[i]] == 1) {
            cout << s[i] << endl;
            return 0;
        }
    cout << "no" << endl;
    return 0;
}
```

输入: xyzxyw

输出: _____

2. #include <iostream>
using namespace std;

```
int g(int m, int n, int x) {  
    int ans = 0;  
    int i;  
    if (n == 1)  
        return 1;  
    for (i = x; i <= m / n; i++)  
        ans += g(m - i, n - 1, i);  
    return ans;  
}  
  
int main() {  
    int t, m, n;  
    cin >> m >> n;  
    cout << g(m, n, 0) << endl;  
    return 0;  
}
```

输入: 7 3

输出: _____

3. #include <iostream>
using namespace std;

```
int main() {  
    string ch;  
    int a[200];  
    int b[200];  
    int n, i, t, res;  
    cin >> ch;  
    n = ch.length();  
    for (i = 0; i < 200; i++)  
        b[i] = 0;  
    for (i = 1; i <= n; i++) {  
        a[i] = ch[i - 1] - '0';  
        b[i] = b[i - 1] + a[i];  
    }  
    res = b[n];  
}
```

```

t = 0;
for (i = n; i > 0; i--) {
    if (a[i] == 0)
        t++;
    if (b[i - 1] + t < res)
        res = b[i - 1] + t;
}
cout << res << endl;
return 0;
}

```

输入: 1001101011001101101011110001

输出: _____

4. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int x = 1;
    int y = 1;
    int dx = 1;
    int dy = 1;
    int cnt = 0;
    while (cnt != 2) {
        cnt = 0;
        x = x + dx;
        y = y + dy;
        if (x == 1 || x == n) {
            ++cnt;
            dx = -dx;
        }
        if (y == 1 || y == m) {
            ++cnt;
            dy = -dy;
        }
    }
    cout << x << " " << y << endl;
    return 0;
}

```

输入 1: 4 3

输出 1: _____ (3 分)

输入 2: 2017 1014

输出 2: _____ (5 分)

四、完善程序 (共 2 题, 每题 14 分, 共计 28 分)

1. (快速幂) 请完善下面的程序, 该程序使用分治法求 $x^p \bmod m$ 的值。(第一空 2 分, 其余 3 分)

输入: 三个不超过 10000 的正整数 x, p, m 。

输出: $x^p \bmod m$ 的值。

提示: 若 p 为偶数, $x^p=(x^2)^{p/2}$; 若 p 为奇数, $x^p=x*(x^2)^{(p-1)/2}$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int x, p, m, i, result;

int main() {
    cin >> x >> p >> m;
    result = (1);
    while ((2)) {
        if (p % 2 == 1)
            result = (3);
        p /= 2;
        x = (4);
    }
    cout << (5) << endl;
    return 0;
}
```

2. (切割绳子) 有 n 条绳子, 每条绳子的长度已知且均为正整数。绳子可以以任意正整数长度切割, 但不可以连接。现在要从这些绳子中切割出 m 条长度相同的绳段, 求绳段的最大长度是多少。(第一、二空 2.5 分, 其余 3 分)

输入: 第一行是一个不超过 100 的正整数 n , 第二行是 n 个不超过 10^6 的正整数, 表示每条绳子的长度, 第三行是一个不超过 10^8 的正整数 m 。

输出: 绳段的最大长度, 若无法切割, 输出 Failed。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int n, m, i, lbound, ubound, mid, count;
int len[100]; // 绳子长度
```

```
int main() {
    cin >> n;
    count = 0;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        cin >> len[i];
        (1);
    }
    cin >> m;
    if ((2)) {
        cout << "Failed" << endl;
        return 0;
    }
    lbound = 1;
    ubound = 1000000;
    while ((3)) {
        mid = (4);
        count = 0;
        for (i = 0; i < n; i++)
            (5);
        if (count < m)
            ubound = mid - 1;
        else
            lbound = mid;
    }
    cout << lbound << endl;
    return 0;
}
```

第二十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛

普及组参考答案

一、单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共计 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	A	A	A	B	C	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	B	C	A	C	D	C	C	B

二、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分；每题全部答对得 5 分，没有部分分）

1. 1009, 1008
2. 3

三、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

1. z
2. 8
3. 11
4. 输出 1: 1 3 (3 分)
 输出 2: 2017 1 (5 分)

四、完善程序（共计 28 分，以下各程序填空可能还有一些等价的写法，由各省赛区组织本省专家审定及上机验证，可以不上报 CCF NOI 科学委员会复核）

		Pascal 语言	C++语言	C 语言	分值
1.	(1)	1			2
	(2)	$p > 0$ 或 $p < > 0$	$p > 0$ 或 $p != 0$ 或 p		3
	(3)	$result * x \bmod m$	$result * x \% m$		3
	(4)	$x * x \bmod m$	$x * x \% m$		3
	(5)	result			3
2.	(1)	count:=count+len[i] 或 inc(count,len[i])	count=count+len[i] 或 count+=len[i]		2.5
	(2)	count<m 或 m>count			2.5
	(3)	lbound<ubound 或 ubound>lbound			3
	(4)	(lbound+ubound+1) div 2 或 (lbound+ubound+1) shr 1 或 (lbound+ubound) div 2 + 1	(lbound+ubound+1)/2 或 (lbound+ubound+1)>>1 或 (lbound+ubound)/2+1		3
	(5)	count:=count + len[i] div mid 或 inc(count, len[i] div mid)	count=count+len[i]/mid 或 count+=len[i]/mid		3