

第二十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛

提高组 C++语言试题

竞赛时间：2017 年 10 月 14 日 14:30~16:30

选手注意：

- 试题纸共有 10 页，答题纸共有 2 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 1.5 分，共计 22.5 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 从（ ）年开始，NOIP 竞赛将不再支持 Pascal 语言。
A. 2020 B. 2021 C. 2022 D. 2023
2. 在 8 位二进制补码中，10101011 表示的数是十进制下的（ ）。
A. 43 B. -85 C. -43 D. -84
3. 分辨率为 1600x900、16 位色的位图，存储图像信息所需的空间为（ ）。
A. 2812.5KB B. 4218.75KB C. 4320KB D. 2880KB
4. 2017 年 10 月 1 日是星期日，1949 年 10 月 1 日是（ ）。
A. 星期三 B. 星期日 C. 星期六 D. 星期二
5. 设 G 是有 n 个结点、 m 条边 ($n \leq m$) 的连通图，必须删去 G 的（ ）条边，才能使得 G 变成一棵树。
A. $m - n + 1$ B. $m - n$ C. $m + n + 1$ D. $n - m + 1$
6. 若某算法的计算时间表示为递推关系式：
 $T(N) = 2T(N/2) + N \log N$
 $T(1) = 1$
则该算法的时间复杂度为（ ）。
A. $O(N)$ B. $O(N \log N)$ C. $O(N \log^2 N)$ D. $O(N^2)$
7. 表达式 $a * (b + c) * d$ 的后缀形式是（ ）。
A. $a b c d * + *$ B. $a b c + * d *$ C. $a * b c + * d$ D. $b + c * a * d$
8. 由四个不同的点构成的简单无向连通图的个数是（ ）。
A. 32 B. 35 C. 38 D. 41

9. 将 7 个名额分给 4 个不同的班级，允许有的班级没有名额，有 () 种不同的分配方案。
 A. 60 B. 84 C. 96 D. 120
10. 若 $f[0] = 0, f[1] = 1, f[n+1] = (f[n] + f[n-1]) / 2$ ，则随着 i 的增大， $f[i]$ 将接近于 ()。
 A. $1/2$ B. $2/3$ C. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ D. 1
11. 设 A 和 B 是两个长为 n 的有序数组，现在需要将 A 和 B 合并成一个排好序的数组，请问任何以元素比较作为基本运算的归并算法最坏情况下至少要做 () 次比较。
 A. n^2 B. $n \log n$ C. $2n$ D. $2n-1$
12. 在 n ($n \geq 3$) 枚硬币中有一枚质量不合格的硬币（质量过轻或质量过重），如果只有一架天平可以用来称重且称重的硬币数没有限制，下面是找出这枚不合格的硬币的算法。请把 a-c 三行代码补全到算法中。
- a. $A \leftarrow X \cup Y$
 b. $A \leftarrow Z$
 c. $n \leftarrow |A|$


算法 Coin(A, n)

1. $k \leftarrow \lfloor n/3 \rfloor$
2. 将 A 中硬币分成 X, Y, Z 三个集合，使得 $|X| = |Y| = k, |Z| = n - 2k$
3. if $W(X) \neq W(Y)$ //W(X), W(Y) 分别为 X 或 Y 的重量
4. then _____
5. else _____
6. _____
7. if $n > 2$ then goto 1
8. if $n = 2$ then 任取 A 中 1 枚硬币与拿走硬币比较，若不等，则它不合格；若相等，则 A 中剩下的硬币不合格。
9. if $n = 1$ then A 中硬币不合格

正确的填空顺序是 ()。

- A. b, c, a B. c, b, a C. c, a, b D. a, b, c

13. 有正实数构成的数字三角形排列形式如图所示。第一行的数为 a_{11} ；第二行的数从左到右依次为 a_{21}, a_{22} ；...第 n 行的数为 $a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}$ 。从 a_{11} 开始，每一行的数 a_{ij} 只有两条边可以分别通向下一行的两个数 $a_{(i+1),j}$ 和 $a_{(i+1),(j+1)}$ 。用动态规划算法找出一条从 a_{11} 向下通到 $a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn}$ 中某



个数的路径，使得该路径上的数之和达到最大。


令 $C[i,j]$ 是从 a_{11} 到 a_{ij} 的路径上的数的最大和，并且 $C[i,0]=C[0,j]=0$ ，则 $C[i,j]=$ ()。

- A. $\max\{C[i-1,j-1], C[i-1,j]\} + a_{ij}$
- B. $C[i-1,j-1] + C[i-1,j]$
- C. $\max\{C[i-1,j-1], C[i-1,j]\} + 1$
- D. $\max\{C[i,j-1], C[i-1,j]\} + a_{ij}$

14. 小明要去南美洲旅游，一共乘坐三趟航班才能到达目的地，其中第 1 个航班准点的概率是 0.9，第 2 个航班准点的概率为 0.8，第 3 个航班准点的概率为 0.9。如果存在第 i 个 ($i=1,2$) 航班晚点，第 $i+1$ 个航班准点，则小明将赶不上第 $i+1$ 个航班，旅行失败；除了这种情况，其他情况下旅行都能成功。请问小明此次旅行成功的概率是 ()。

- A. 0.5
- B. 0.648
- C. 0.72
- D. 0.74

15. 欢乐喷球：儿童游乐场有个游戏叫“欢乐喷球”，正方形场地中心能不断喷出彩色乒乓球，以场地中心为圆心还有一个圆形轨道，轨道上有一列小火车在匀速运动，火车有六节车厢。假设乒乓球等概率落到正方形场地的每个地点，包括火车车厢。小朋友玩这个游戏时，只能坐在同一个火车车厢里，可以在自己的车厢里捡落在该车厢内的所有乒乓球，每个人每次游戏有三分钟时间，则一个小朋友独自玩一次游戏期望可以得到 () 个乒乓球。假设乒乓球喷出的速度为 2 个/秒，每节车厢的面积是整个场地面积的 $1/20$ 。

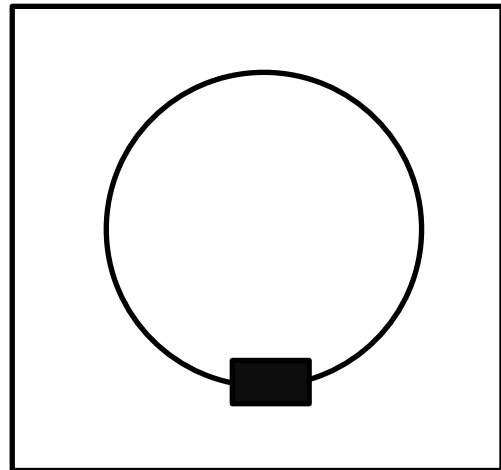

- A. 60
- B. 108
- C. 18
- D. 20


二、不定项选择题（共 5 题，每题 1.5 分，共计 7.5 分；每题有一个或多个正确选项，多选或少选均不得分）

1. 以下排序算法在最坏情况下时间复杂度最优的有 ()。
- A. 冒泡排序
 - B. 快速排序
 - C. 归并排序
 - D. 堆排序
2. 对于入栈顺序为 a, b, c, d, e, f, g 的序列，下列 () 不可能是合法的出栈序列。
- A. a, b, c, d, e, f, g
 - B. a, d, c, b, e, g, f
 - C. a, d, b, c, g, f, e
 - D. g, f, e, d, c, b, a


3. 下列算法中，（ ）是稳定的排序算法。
 A. 快速排序 B. 堆排序 C. 希尔排序 D. 插入排序
4. 以下是面向对象的高级语言的有（ ）。
 A. 汇编语言 B. C++ C. Fortran D. Java
5. 以下和计算机领域密切相关的奖项有（ ）。
 A. 奥斯卡奖 B. 图灵奖 C. 诺贝尔奖 D. 王选奖

三、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分）

1. 如右图所示，共有 13 个格子。对任何一个格子进行一次操作，会使得它自己以及与它上下左右相邻的格子中的数字改变（由 1 变 0，或由 0 变 1）。现在要使得所有的格子中的数字都变为 0，至少需要_____次操作。



2. 如下图所示，A 到 B 是连通的。假设删除一条细的边的代价是 1，删除一条粗的边的代价是 2，要让 A、B 不连通，最小代价是_____（2 分），最小代价的不同方案数是_____（3 分）。（只要有一条删除的边不同，就是不同的方案）

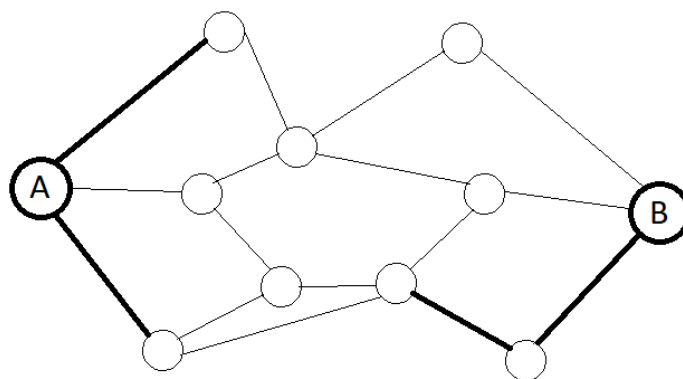

四、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

```
1. #include <iostream>
   using namespace std;

   int g(int m, int n, int x) {
       int ans = 0;
       int i;
       if (n == 1)
```

```

        return 1;
    for (i = x; i <= m / n; i++)
        ans += g(m - i, n - 1, i);
    return ans;
}

```

```

int main() {
    int t, m, n;
    cin >> m >> n;
    cout << g(m, n, 0) << endl;
    return 0;
}

```

输入: 8 4

输出: _____

2. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    int n, i, j, x, y, nx, ny;
    int a[40][40];
    for (i = 0; i < 40; i++)
        for (j = 0; j < 40; j++)
            a[i][j] = 0;
    cin >> n;
    y = 0; x = n - 1;
    n = 2 * n - 1;
    for (i = 1; i <= n * n; i++) {
        a[y][x] = i;
        ny = (y - 1 + n) % n;
        nx = (x + 1) % n;
        if ((y == 0 && x == n - 1) || a[ny][nx] != 0)
            y = y + 1;
        else { y = ny; x = nx; }
    }
    for (j = 0; j < n; j++)
        cout << a[0][j] << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}

```

输入: 3

输出: _____

```
3. #include <iostream>
using namespace std;

int n, s, a[100005], t[100005], i;
void mergesort(int l, int r) {
    if (l == r)
        return;
    int mid = (l + r) / 2;
    int p = l;
    int i = l;
    int j = mid + 1;
    mergesort(l, mid);
    mergesort(mid + 1, r);
    while (i <= mid && j <= r) {
        if (a[j] < a[i]) {
            s += mid - i + 1;
            t[p] = a[j];
            p++;
            j++;
        }
        else {
            t[p] = a[i];
            p++;
            i++;
        }
    }
    while (i <= mid) {
        t[p] = a[i];
        p++;
        i++;
    }
    while (j <= r) {
        t[p] = a[j];
        p++;
        j++;
    }
    for (i = l; i <= r; i++)
        a[i] = t[i];
}

int main() {
```

```

    cin >> n;
    for (i = 1; i <= n; i++)
        cin >> a[i];
    mergesort(1, n);
    cout << s << endl;
    return 0;
}

```

输入: 6

2 6 3 4 5 1

输出: _____

4. #include <iostream>
using namespace std;

```

int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int x = 1;
    int y = 1;
    int dx = 1;
    int dy = 1;
    int cnt = 0;
    while (cnt != 2) {
        cnt = 0;
        x = x + dx;
        y = y + dy;
        if (x == 1 || x == n) {
            ++cnt;
            dx = -dx;
        }
        if (y == 1 || y == m) {
            ++cnt;
            dy = -dy;
        }
    }
    cout << x << " " << y << endl;
    return 0;
}

```

输入 1: 4 3

输出 1: _____ (2分)

输入 2: 2017 1014

输出 2: _____ (3 分)

输入 3: 987 321

输出 3: _____ (3 分)

五、完善程序 (共 2 题, 每题 14 分, 共计 28 分)

1. (大整数除法) 给定两个正整数 p 和 q , 其中 p 不超过 10^{100} , q 不超过 100000, 求 p 除以 q 的商和余数。(第一空 2 分, 其余 3 分)

输入: 第一行是 p 的位数 n , 第二行是正整数 p , 第三行是正整数 q 。

输出: 两行, 分别是 p 除以 q 的商和余数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int p[100];
int n, i, q, rest;
char c;

int main() {
    cin >> n;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        cin >> c;
        p[i] = c - '0';
    }
    cin >> q;
    rest = (1);
    i = 1;
    while ((2) && i < n) {
        rest = rest * 10 + p[i];
        i++;
    }
    if (rest < q)
        cout << 0 << endl;
    else {
        cout << (3);
        while (i < n) {
            rest = (4);
            i++;
            cout << rest / q;
        }
        cout << endl;
    }
}
```



```

    cout << (5) << endl;
    return 0;
}

```

2. (最长路径) 给定一个有向无环图, 每条边长度为 1, 求图中的最长路径长度。(第五空 2 分, 其余 3 分)

输入: 第一行是结点数 n (不超过 100) 和边数 m , 接下来 m 行, 每行两个整数 a, b , 表示从结点 a 到结点 b 有一条有向边。结点标号从 0 到 $(n-1)$ 。

输出: 最长路径长度。

提示: 先进行拓扑排序, 然后按照拓扑序计算最长路径。

```

#include <iostream>
using namespace std;

int n, m, i, j, a, b, head, tail, ans;
int graph[100][100]; // 用邻接矩阵存储图
int degree[100]; // 记录每个结点的入度
int len[100]; // 记录以各结点为终点的最长路径长度
int queue[100]; // 存放拓扑排序结果

int main() {
    cin >> n >> m;
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (j = 0; j < n; j++)
            graph[i][j] = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        degree[i] = 0;
    for (i = 0; i < m; i++) {
        cin >> a >> b;
        graph[a][b] = 1;
        (1);
    }
    tail = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        if ((2)) {
            queue[tail] = i;
            tail++;
        }
    head = 0;
    while (tail < n - 1) {
        for (i = 0; i < n; i++)
            if (graph[queue[head]][i] == 1) {
                (3);
            }
    }
}

```

```

        if (degree[i] == 0) {
            queue[tail] = i;
            tail++;
        }
    }
    (4);
}
ans = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
    a = queue[i];
    len[a] = 1;
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (graph[j][a] == 1 && len[j] + 1 > len[a])
            len[a] = len[j] + 1;
    if ((5))
        ans = len[a];
}
cout << ans << endl;
return 0;
}

```

第二十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛

提高组参考答案

一、单项选择题（共 15 题，每题 1.5 分，共计 22.5 分）

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	A	C	A	C	B	C
9	10	11	12	13	14	15	
D	B	D	D	A	D	C	

二、不定项选择题（共 5 题，每题 1.5 分，共计 7.5 分；每题有一个或多个正确选项，没有部分分）

1	2	3	4	5
CD	C	D	BD	BD

三、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分）

1. 3
2. 4 （2 分）
- 9 （3 分）

四、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

1. 15
2. 17 24 1 8 15
3. 8
4. 输出 1: 1 3 （2 分） 输出 2: 2017 1 （3 分） 输出 3: 1 321 （3 分）

五、完善程序（共计 28 分，以下各程序填空可能还有一些等价的写法，由各省赛区组织本省专家审定及上机验证，可以不上报 CCFNOI 科学委员会复核）

		Pascal 语言	C++语言	C 语言	分值
1	(1)	p[0]			2
	(2)	rest<q 或 q>rest			3
	(3)	rest div q	rest / q		3
	(4)	rest mod q * 10 + p[i]	rest % q * 10 + p[i]		3
	(5)	rest mod q	rest % q		3
2	(1)	degree[b]:=degree[b]+1 或 inc(degree[b])	degree[b]=degree[b]+1 或 degree[b]++ 或 ++degree[b]		3
	(2)	degree[i]=0	degree[i]==0 或 !degree[i]		3
	(3)	degree[i]:=degree[i]-1 或 dec(degree[i])	degree[i]=degree[i]-1 或 degree[i]-- 或 --degree[i]		3
	(4)	head:=head+1 或 inc(head)	head=head+1 或 head++ 或 ++head		3
	(5)	ans<len[a] 或 len[a]>ans			2